

## ЛЮКИ ПОД ПОКРАСКУ

Потайные люки под покраску предназначены для монтажа в стены и гипсокартонные потолки, которые подлежат дальнейшей отделке (покраска, штукатурка, оклейка рулонными материалами). Люки открываются легким нажатием на дверцу, а после закрывания надежно фиксируются в раме. После окончательной отделки по периметру дверцы люка остаётся только равномерная щель толщиной не более 1 мм. Применение потайных ревизионных люков позволит Вам получить доступ к инженерным коммуникациям не нарушая Ваш интерьер.



## Модификации люков под покраску:

1.1 Люки под покраску модели Уголок (разъёмные – дверца съёмная, неразъёмные – дверца несъёмная):



1.2 Люки под покраску модели Короб (неразъёмные – дверца несъёмная):



Стандартные типоразмеры: 200x200; 300x300; 400x400; 500x500; 600x600; 600x400; 600x1200 мм.  
Изготовление люков на заказ любых типоразмеров.

## НАПОЛЬНЫЕ ЛЮКИ


Напольные люки предназначены для скрытого доступа к инженерным, электрическим и другим коммуникациям, расположенным ниже уровня пола. При этом, не нарушая общий рисунок отделки напольного покрытия. Люк представляет собой металлическую конструкцию в виде короба, полость которого в дальнейшем заполняется вашим материалом.





## Модификации напольных люков:



2.1 Люки из специального алюминиевого профиля (со съёмной крышкой люка, с открывающейся крышкой люка на специальной петле, с газовыми пружинами для облегчения веса крышки);

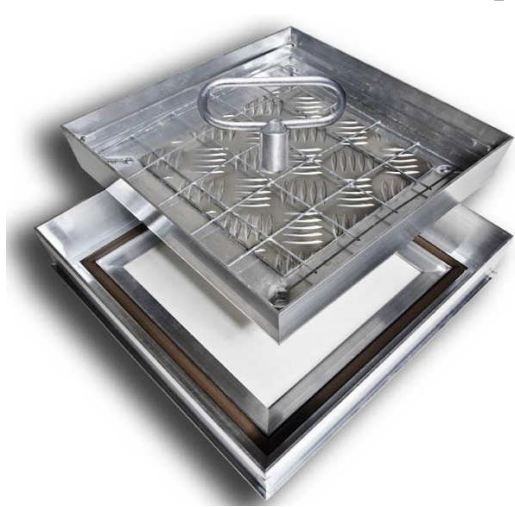

2.2 Люки из алюминиевого уголка;

2.3 Люки из специального алюминиевого профиля с латунным обрамлением;

2.4 Люки из латуни и нержавеющей стали.

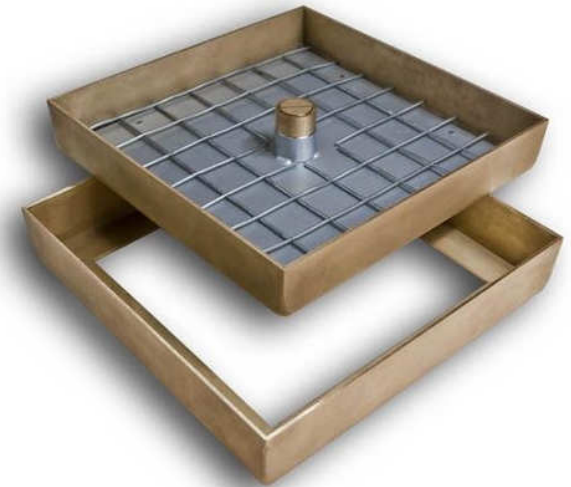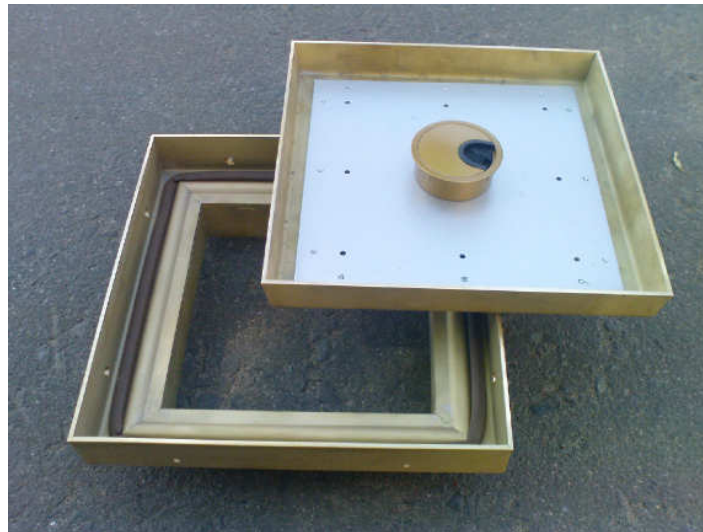


Стандартные типоразмеры: 200x200; 300x300; 400x400; 500x500; 600x600 мм.

Изготовление люков на заказ любых типоразмеров.



## ЛЮКИ ПОД ПЛИТКУ И ДРУГИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ревизионные люки под плитку и другие облицовочные материалы с фронтальным открыванием предназначены для скрытого доступа и обслуживания инженерных, сантехнических, электрических и прочих коммуникаций. Люки эксплуатируются внутри помещений и могут быть установлены в нишах вертикальных стен и перегородок, изготовленных из кладочных строительных материалов (кирпич, бетон, пенобетон и др.) или из листовых материалов (гипсокартон, гипсоволокно и др.). Дверца люка может быть отделана облицовочными материалами, такими как: кафельная плитка, природный и искусственный камень, различными панелями, зеркалами и т.п.

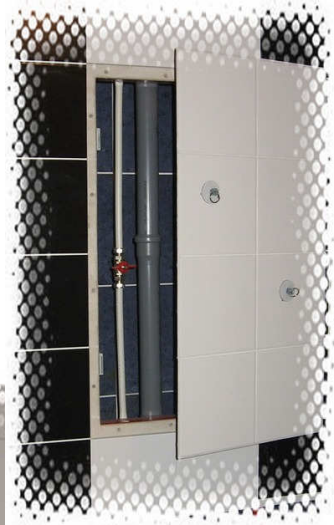

## Модификации люков под плитку:

### 3.1 Люки «EuroFORMAT»


- серия «АТ» - люки малого и среднего размеров с распашной схемой открывания:



- серия «ЕТ» - люки усиленной конструкции большого размера с распашной схемой открывания:



### 3.2 Люки «ФОРМАТ» со сдвижной дверцей или распашной дверцей

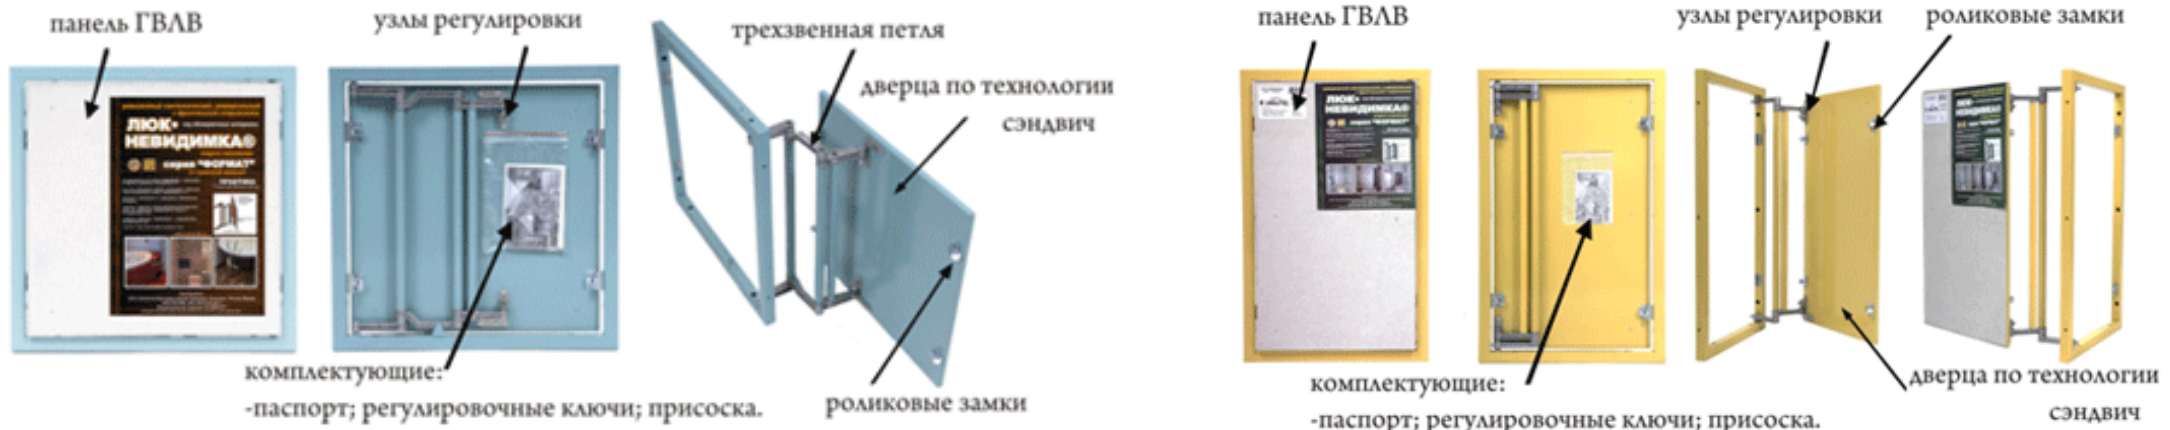

Изготовление люков на заказ любых типоразмеров.